

Ficha Técnica



ALMACOR

Pinturas

Exterior-Interior




Descripción

Pintura plástica de acabado mate, de naturaleza acrílica-estirenada, para protección y decoración de superficies tales como hormigón, cemento, yeso, ladrillo, etc., tanto en interiores como exteriores.

Propiedades Físicas

- Excelente cubrición y blancura.
- Densidad: 1,63 k/l
- Rendimiento: 7-9 m²/l y capa, según absorción del soporte
- Secado al tacto: 2-3-h. aprox.
- Repintado: 6 h. aprox.
- Frotabilidad más de 4000 dobles pasadas en húmedo.

Uso recomendado

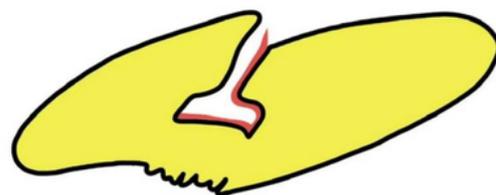

De fácil aplicación en interiores y exteriores de viviendas, naves, aparcamientos, etc.

ALMACOR

Pinturas

Se aconseja aplicar el producto con una temperatura ambiente no inferior a 5° C y no superior a 30° C; ni con riesgo de lluvias o heladas y evitando aplicarla a pleno sol.

Modo de aplicación


Se puede aplicar con rodillo, pistola y brocha para retoques o zonas difíciles.

Preparación de la superficie

Limpiar para eliminar grasas, polvillo y granos sueltos. Si se emplean agua y detergentes, aclarar bien y dejar secar la superficie. Dar una primera capa diluida en agua al 15% ó 20%, y una segunda capa al 5% ó 10%.

En caso de superficies en mal estado con partes sueltas, etc, después de la limpieza se recomienda aplicar una capa de nuestro fijador acrílico FIJALATEX.

Tiempos de secado

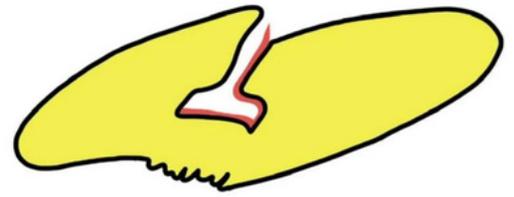

ALMACOR

Pinturas

Depende de la ventilación, temperatura ambiente, soporte y de los espesores aplicados por capa y del número de capas.

Seguridad e higiene

Su aplicación con pistola debe hacerse con ventilación.

No respirar o inhalar vapores.

Los derrames o salpicaduras deben limpiarse con un agente apropiado de limpieza y agua. En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y acudir al médico.