


## Ficha Técnica

### Almarev extra seda

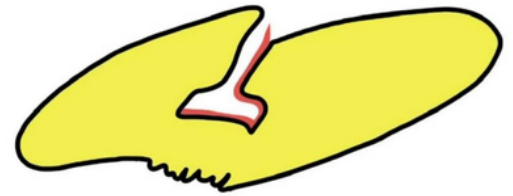

**ALMACOR**

Pinturas




## Descripción

Revestimiento de acabado mate y sedoso, formulada en base a una emulsión acuosa de copolímeros acrílicos.

## Propiedades Físicas

- Producto al agua.
- Gran poder cubriente.
- Excelente blancura.
- Película resistente a la intemperie y a los rayos ultravioleta. Buena lavabilidad.
- Autolimpiable por la simple acción de la lluvia.
- Resistencia al frote más de 5000 pasadas.
- Acepta la tinción con tintes al agua y universales.
- Rendimiento: 8-11 m<sup>2</sup>/L por capa
- Secado al tacto: 30-60 min. a 20°C y 60% humedad relativa

- Intervalo de repintado a 20°C de 3 a 4 horas.
- Valor límite de UE para el producto (Cat. A/c): 40 g/l (2010)
- Contenido Máx. COVs 39 g/l

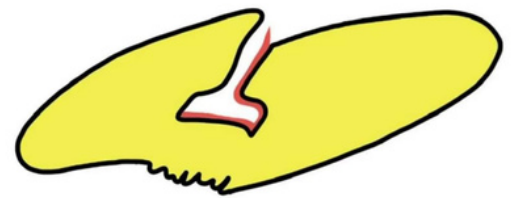

**ALMACOR**

Pinturas

## Uso recomendado

Para aplicación en exteriores, pudiéndose aplicar también en el interior de viviendas, naves, cocheras, etc. Se aconseja aplicar el producto con una temperatura ambiente no inferior a 5° C., entre 10° C y 35° C No aplicar con riesgo de lluvias ni a pleno sol


## Modo de aplicación

Se puede aplicar con rodillo, pistola y brocha para retoques o zonas difíciles.  
Limpieza de utensilios con agua.

## Preparación de la superficie

Limpiar para eliminar grasas, polvillo y granos sueltos. Si se emplean agua y detergentes, aclarar bien y dejar secar la superficie. Dar una primera capa diluida en agua al 10% ó 15% y las restantes capas diluidas en agua al 5% ó 10%. En caso de superficies en mal estado, con desconchados o partes sueltas, se procederá a limpiar éstos y se dará una primera capa de FIJALATEX para fijar el sustrato, después se procederá a pintar normalmente.

## Tiempo de secado

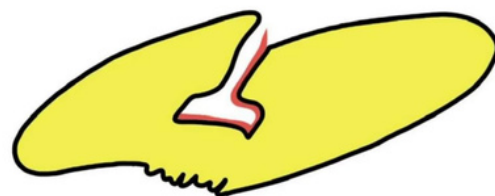

**ALMACOR**

Pinturas

Depende de la ventilación, temperatura ambiente, soporte y de los espesores aplicados por capa y del número de capas. Al tacto 30-60 min. a 20°C y 60% humedad relativa.

## Almacenamiento y envasado

El producto debe conservarse en el envase original, perfectamente cerrado, en un lugar seco.

## Seguridad e higiene

No corrosiva ni inflamable.  
Su aplicación con pistola debe hacerse con ventilación. No respirar o inhalar vapores. Los derrames o salpicaduras deben limpiarse con un agente apropiado de limpieza y agua. En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y acudir al médico