


Ficha Técnica

Caucho Blanco

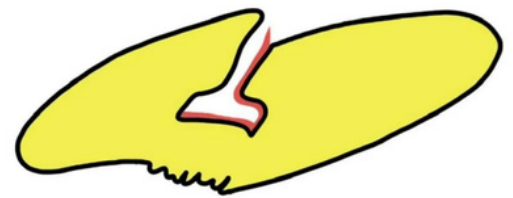

ALMACOR

Pinturas




Descripción

Revestimiento elástico, impermeable, que acompañado de una armadura de fibra de vidrio lo hace transitable con cualquier tipo de calzado. En base a una dispersión acuosa de copolímeros acrílicos y pigmentos orgánicos especialmente seleccionados que le confieren una total estabilidad a la luz y a la intemperie así como casi nula pegajosidad residual en la última capa.

Propiedades Físicas

- Membrana impermeable totalmente al agua de lluvia. No está concebido especialmente para ser sometido a continua inmersión.
- Extraordinaria lavabilidad. Autolimpiable por la simple acción de la lluvia.

Uso recomendado

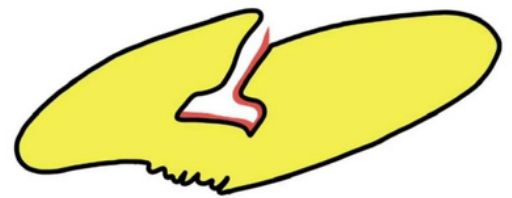

ALMACOR

Pinturas

Para protección de cubiertas, fachadas, patios de luz, muros, etc. Aplicable en superficies de hormigón, cemento, ladrillo, etc.

Se aconseja aplicar el producto con una temperatura ambiente no inferior a 5° C y por encima de la temperatura de rocío, para evitar condensaciones. El sustrato debe estar totalmente seco.

No aplicar si hay riesgo de lluvias o heladas antes de su secado.

Modo de aplicación


Se puede aplicar con rodillo, pistola y brocha para retoques o zonas difíciles.

Aplicar una primera capa al 10 o 15% de agua como imprimación y las restantes capas al 5 % agua.

Reparación de la superficie

Limpiar para eliminar grasas, polvillo y granos sueltos. Si se emplean agua y detergentes, aclarar bien y dejar secar la superficie.

Uso recomendado

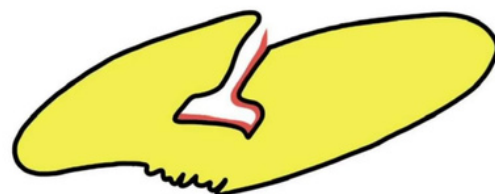

ALMACOR

Pinturas

Ligante	<u>acrílico-estirenado</u>
Diluyente	agua
Materia fija en peso	68%
Densidad	1,38 kg/l
Viscosidad	120 U.K.
Poder de cubrición a 100 micras húmedas	96%
Rendimiento teórico	3-4 m ² /kg.
Tiempos de secado	Al tacto: 1 hora aprox. Total menos 24 (según temperatura ambiente)
Acabado	<u>semibrillante</u>
Color	blanco, rojo.